AMEREX

Amerex Corporation

LA CALIDAD ESTA DETRAS DEL DIAMANTE

CATALOGO DE PRODUCTOS

INCLUYENDO SISTEMAS

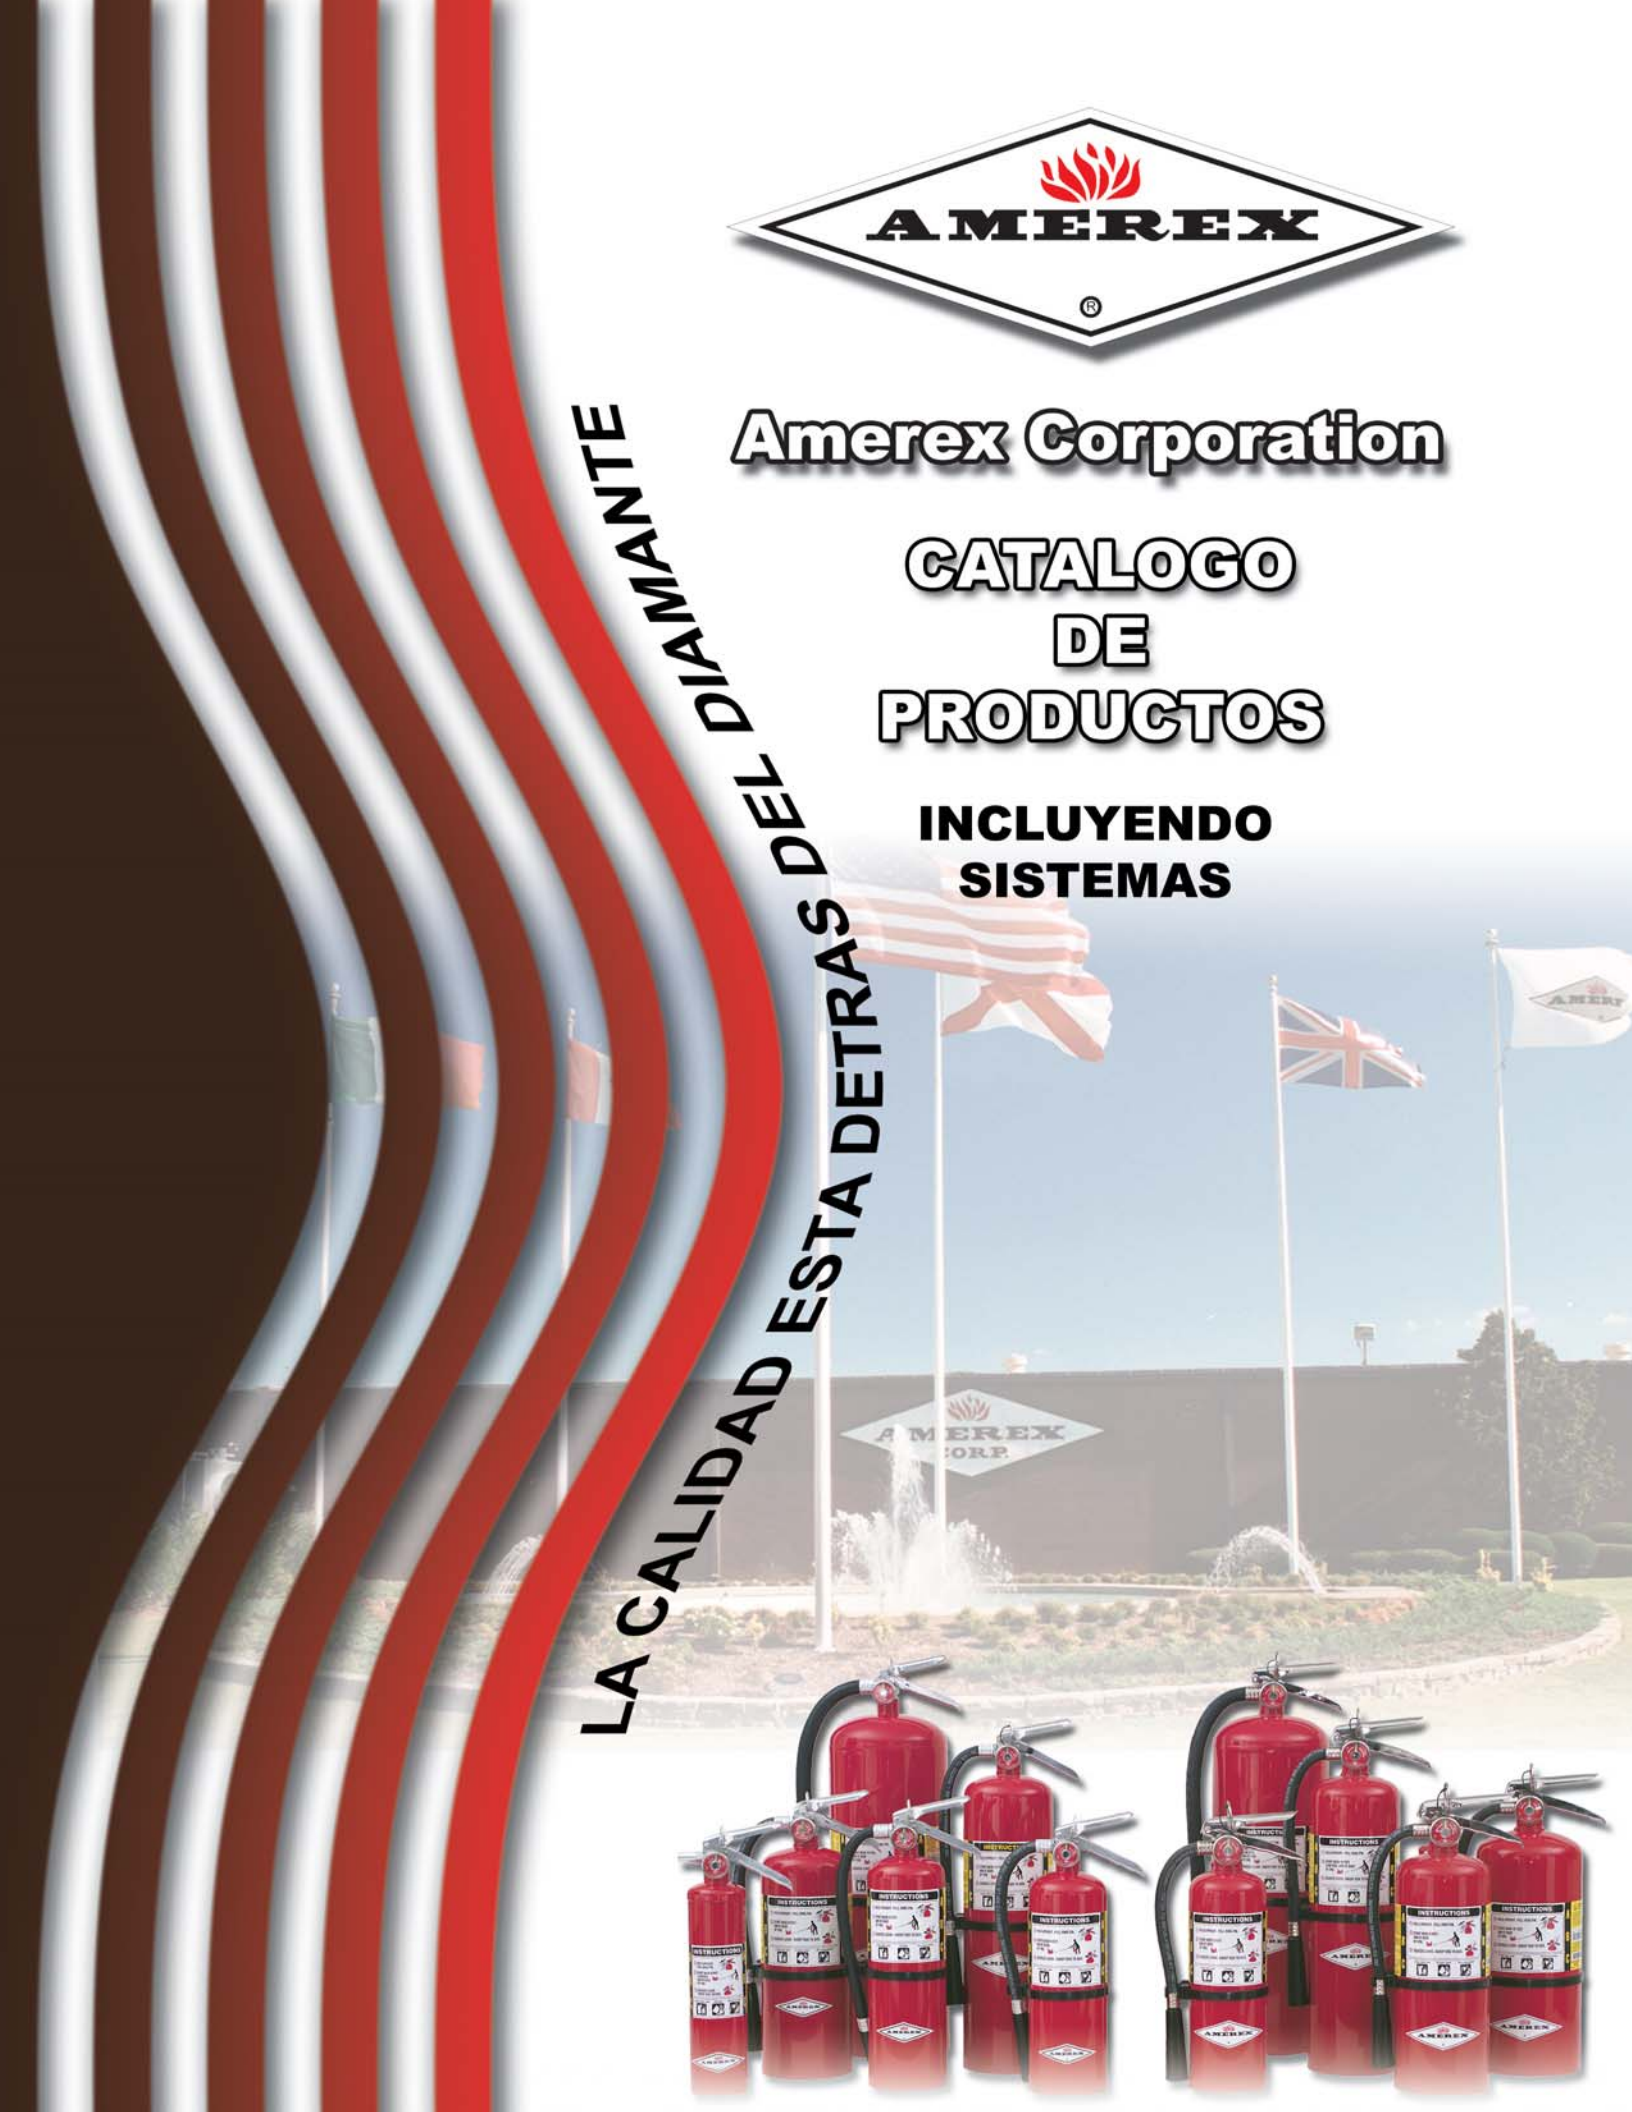

DONDE SE DEBEN USAR

AMEREX manufactura una extensa variedad de extintores de mano y con ruedas móviles, ambos tipos cumplen con todos los requerimientos y sus códigos, unos están hechos para cumplir con los requerimientos, normas y códigos estipulados en este tipo de industria y otros fabricados especialmente. Los extintores fabricados "especialmente" tienen la intención de usarse en un tipo en particular de riesgo, debiendo asi ponerse especial atención al localizar de cerca el riesgo especifico que deben de proteger. Es normal que una persona utilice el extintor más cercano al fuego. La última edición publicada del Código de NFPA debe de ser consultada para estar seguro de las mínimas recomendaciones de los extintores a usarse, los diferentes tipos de fuegos y para tambien ayudarle a poder implementar y evaluar sus recomendaciones.
Recientemente se han añadido dos nuevas clasificaciones o tipos de extintores: Clase A:C y Clase A:K
Todos estos símbolos y dibujos detallados a continuación deberán ser seguidos y revisados por toda aquella persona que tenga que tener contacto con los extintores. Todo el mundo debe de estar familiarizado con estos símbolos y dibujos los cuales identifican fácilmente el tipo de fuego y en cual se debe de usar el extintor adecuado. El símbolo Internacional de la raya roja diagonal indica un riesgo potencial de peligro si el extintor adecuado NO es usado en este tipo de fuego.

TIPOS DE FUEGOS:

CLASE A

COMBUSTIBLES ORDINARIOS:
madera, papel, caucho, telas, y plasticos

CLASE B

LIQUIDOS INFLAMABLES Y GASES:
gasolina, aceites, pinturas, lacas y chapapote o brea

CLASE C

FUEGOS QUE INVOLUCRAN EQUIPOS ELECTRICO

CLASE D

METALES COMBUSTIBLES O ALEACIONES DE METALES
(símbolo gráfico no mostrado)

CLASE K

FUEGOS EN LA COCINA QUE ENVUELVEN MEDIOS DE COCINAR
aceites y grasas (de reino vegetal ó animal)

TIPOS DE EXTINTORES:

CLASE A

CLASE A:B

CLASE A:B:C

CLASE A:C

CLASE B:C

CLASE D

CLASE A:K

COMO SE DEBE DE USAR

Todos los extintores AMEREX llevan de fabrica un "Manual de Usuario" el cual contienen información muy valiosa. Este manual contiene información general sobre la instalación, uso y mantenimiento del extintor. La etiqueta de identificación contiene información especifica de 'COMO USAR " ESE EXTINTOR EN ESPECIFICO. Las instrucciones de la etiqueta varían de acuerdo al tipo y tamaño del extintor. Todos los usuarios deben de seguir las instrucciones indicadas en el extintor que vayan a usar.

TODOS LOS EXTINTORES AMEREX CUMPLEN CON LA RECOMENDACIONES DE LA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION Y ESTAN APROBADOS Y CLASIFICADOS POR EL UNDERWRITERS LABORATORIES Y CUMPLEN CON TODOS LOS ESTANDARES UL/ANSI. TODAS LAS ETIQUETAS DE LOS EXTINTORES CONTINENE LA NECESARIA INFORMACION REQUERIDAS POR LAS AUTORIDADES (HMIS).

Water & Foam

Manufacturado y Aprobado por los Estandares UL/ANSI

AMEREX es una Firma Registrada
ISO- 9001:2000 ISO-14001:2004

LISTADA POR LA UL

- ★ Cilindros de Acero Inoxidable Pulidos
- ★ Todas las valvulas son de Metal
- ★ No deja residuos polvorosos

LIMPIO

- ★ No deja residuos polvorosos

AMISTOSO AL USUARIO

- ★ Máxima visibilidad durante la descarga
- ★ Amistoso al novicio, instrucciones de operación fáciles de leer y entender
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras en Ingles y en Español

(Rango de Temperatura –40° F a 120° F)

Nota: El modelo 240 puede protegerse de la congelación hasta una temperatura de –40° F si se le añade la carga del modelo 506 que es un agente anticongelante

SPECIFICATIONS	WATER	AFFF FOAM		FFFP FOAM
Application	Hose and Nozzle	Hose and Spray Nozzle	Hose and Air Aspirated Nozzle	Hose and Air Aspirated Nozzle
Model Number	240	254	250	252
U/L Rating	2A	2A:10B	3A:20B	3A:20B
Capacity	2½ Gal.	6 Liter	2½ Gal.	2½ Gal.
Shipping Wt. (lbs.) (Empty)	7 ½	7 ½	11	11
Height (in.)	24 ½	19	24 ½	24 ½
Width (in.)	9	8	9	9
Depth (Diam. - in.)	7	7	7	7
Range (Initial - ft.)	45 - 55	10 - 12	10 - 12	10 - 15
F. M. Approved	Yes		Yes	
Discharge Time (sec.)	55	30	55	55
Standard Bracket	Wall			

AGUA Y ESPUMA
ALMACENADOS PRESURIZADOS

Modelo 240

Modelo 254 **Modelo 252 250**

Modelo 240 utiliza el efecto de un chorro de AGUA que enfría, moja y penetra a una distancia de 45-55 pies (16.5 metros).y en 50 segundo lo que lo hace muy efectivo para operadores inexpertos para usarse en los incendios de Clase A. Se puede proteger de el frío congelante añadiendo la carga anti-Congelante de el Modelo 506. En las área donde el agua tiene un alto contenido de cloro se debe de añadir la carga de el Modelo 507.

Modelo 254 ESPUMA AFFF Este cilindro único de 6 litros de capacidad llena todos los requisitos de el más líjero y más compacto entre los extintores de la Clase A:B. Su boquilla patentada de rocío le permite una aplicación fácil y muy efectiva. Debe de usarse en los incendios de Clase B de derrames de líquidos para evitar un fuego. Ideal para ser usado en vehículos de emergencia y primeros auxilios.

DISPONIBLES EN CILINDROS DE 33 GAL. MOVILES O ESTASIONARIAS
LISTADO BAJO UL. – 5 AÑOS DE GARANTIA

Wet Chemical

Extintores para cocina- "Clase K"

Manufacturado y Aprobado por los Estandares UL/ANSI

AMEREX es una Firma Registrada

ISO-9001:2000 ISO-14001:2004

QUIMICO HUMEDO

LISTADO BAJO UL

ALMACENADOS PRESURIZADOS

VIENEN CARGADOS DE LA FABRICA

Modelo B260

Modelo B262

- ★ Cilindtos de Acero Inoxidable Pulidos
- ★ Valvulas todas de metal
- ★ La coneccion de la manguera con su diseño movil puede ser orientada para su uso appropiado
- ★ El diseño de la boquilla a un ángulo de 45° para facilitar la aplicacion desde arriba
- ★ La descarga de niebla fina del agente ayuda a prevenir el salpicado de la grasa y la re-ignición de el fuego mientras se enfría el aparato usado
- ★ Tiene aplicación muy precisa del agente extintor, no se necesita limpiar residuos de químico seco
- ★ Execelente para ser usado con todos los aparatos de cocina inclusive en las planchas asadoras
- ★ Probado en en freidoras comerciales con alto contenido de grasa aprobado con la prueba de protocolo de la UL 711 y muy seguro para usarse en fuegos de Clase C
- ★ Clasificado clase 2A cumpliendo con todos los requerimientos y sus codigos
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras en Ingles y en Español

(Rango de Temperatura **–40° F a 120° F)**

SPECIFICATIONS	WET CHEMICAL	
Application	Hose and Spray Nozzle	
Agent	POTASSIUM ACETATE SOLUTION	
Model Number	B260	B262
U/L Rating	2A:K	
Capacity	6 liters	2½ gals.
Shipping Wt. (lbs.)	22½	33½
Height (in.)	19	24½
Width (in.)	9	
Depth (Diam. - in.)	7	
Range (ft.)	10 - 12	
DischargeTime (sec.)	53	107
Standard Bracket	Wall	

UL. Listado

2A:K

Los extintores de **Químicos Húmedos** son los mejores extintores portátiles para cocinas de restaurantes aprobados por la nueva Clase K del listado de la UL específicamente para accidentes de cocinas en restaurantes. Este contiene una base especial de acetato de potasio, un agente de bajo PH desarrollado para el uso en sistemas de pre-ingeniería de cocinas para restaurantes. La existencia actual de aparatos de cocina tan complicados y el uso de aceites no saturados, dictan el uso de extintores portátiles con mayor capacidad para combatir estos fuegos difíciles y exeesivamente calientes. Estos estan disponible en dos tamaños 6 lítros y 2-1/2 Gal., en atractivos cilindros de acero inoxidable con manguera de fácil uso giratoria y con boquilla rociadora. La superior capacidad para combatir el fuego con el agente Químico Húmedo es apuntando exactamente donde lo necesite dejando no residuos para limpiar. Los modelos B260 y B262 son los ideales para el "USO EN COCINAS" para la extinción de fuegos. Estos complementan los sistemas automáticos de protección con un márgen extra de seguridad.

5 AÑOS DE GARANTIA

Water Mist

EXCLUSIVO DE AMEREX!

Manufacturado y Arobado por los Estandares UL/ANSI
AMEREX es una Firma Registrada
ISO-9001:2000 ISO-14001:2004

- ★ Cilindros de Acero Inoxidable pintados de blanco
- ★ Todas las valvulas son de Metal
- ★ Exclusivo sin endiduras, cilindro soldado

AMISTOSO AL MEDIO AMBIENTE

- ★ No ODP (Potencial de Depreciación de la capa de el Ozono (Ozone layer)
- ★ No tiene restricciones ninguna de EPA (Enviromental Protection Agency)
- ★ No ocasiona problemas de calentamiento global
- ★ Construcción no magnética

LIMPIO

- ★ No es toxico
- ★ No ocasiona ningún problema respiratorio
- ★ Agente agua des-ionizada (se vende por separado)
- ★ Acabado de Pintura Blanca -(Facil de limpiar)
- ★ No deja residuos de polvo

AMISTOSO AL USUARIO

- ★ La varilla rosiadora provee seguridad al operador
- ★ Máxima visibilidad durante la descarga
- ★ No provoca conductividad de electricidad al operador
- ★ No produce choque térmico ni estático
- ★ Mínimo entrenamiento necesario – muy fácil de usar
- ★ El agente mas barato en el mercado
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras en Ingles y Español

(Rango de Temperatura +40° F a 120° F)

SPECIFICATIONS	WATER MIST	
Application	Hose and Wand	Hose and Wand
Agent	DE-IONIZED WATER	
Model Number	B270NM	B272NM
U/L Rating	2A:C	2A:C
Capacity (gals.)	1.8	2.5
Shipping Wt. (lbs.) (Empty)	7	8
Extinguisher Height (in.)	18½	24½
Height with Hose & Wand [Installed in Clips] (in.)	24½	27½
Width with Hose & Wand [Installed in Clips] (in.)	11	11
Depth (Diam. - in.)	7	7
Range (ft.)	10-12	10 - 12
DischargeTime (sec.)	72	80
Standard Bracket	NM Wall	NM Wall

ROCIO DE AGUA

ALMACENADOS PRESURiZADOS

MODELO B270NM **MODELO B272NM**

NO MAGNETIZADO

APROBADO POR ANSI/UL 711 PARA FUEGO DE CLASE C

El extintor de **ROCIO DE AGUA o WATER MIST** es lo último inventado para fuegos de Clase A especialmente donde existan riesgos potenciales de Clase C (electrico). La Neblina fina y su boquilla provee seguridad contra choque eléctrico, aumenta las características de enfriamiento y mojado del agente y reduce la dispersión de los materiales incendiados.

El extintor de rocio de Agua (Water Mist) de Amerex, es el mejor extintor para hospitales, bibliotecas, bancos y oficinas con libros y documentos valiosos, instalaciones de telecomunicaciones y “cuartos limpios” en los hospitales y en las instalaciones manufacturera, etc., Los extintores de Rocío de Agua (Water Mist) de AMEREX son mucho más fáciles de usar, menos costosos de mantener y dar servicio.

5 AÑOS DE GARANTIA

Halotron

Manufacturado y Aprobado por los Estandares UL/ANSI

AMEREX es una Firma Registrada
ISO- 9001:2000 ISO-14001::2004

Tenemos un Modelo aprovado por la FAA
(Modelo B394TS)
APROBADOS POR LA UL Y LOS GUARDA COSTA DE LOS ESTADOS UNIDOS

- ★ Cilindro de Acero Pulidos
- ★ Todas las valvulas son de Acero

ACEPTABLE PARA EL MEDIO AMBIENTE

- ★ Aprobado EPA (Enviromental Protection Agency) como “Agente Limpio” para riesgos de Clase A, B y C
- ★ Bajo Potencial de calentamiento Global de Atmósfera (GWP)
- ★ Bajo potencial Depreciación en la Capa de Ozono (ODP)
- ★ Tiempo de vida Atmosférica corta

LIMPIO
- ★ No deja residuos polvorosos

AMISTOSO AL USUARIO
- ★ Máxima visibilidad durante la descarga
- ★ No provoca conductividad de electricidad al operador
- ★ No produce choque térmico ni estático
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras en Ingles y Español

(Rango de Temperatura –40° F a 120° F)

Nota: Vienen en cilindros de 5,11, 15-1/2 lbs., y todos están aprobados por el Servicio de la Guarda Costas de los Estados Unidos listado en la etiqueta por la UL

SPECIFICATIONS	HALOTRON I					
VALVES	ALUMINUM				BRASS, CHROME PLATED	
Size & Capacity (lbs.)	1.4	2½	5	5½	11	15½
Application	Nozzle				Hose & Nozzle	
Model Number	A384T	B385TS	B386T	B394TS	397	398
UL & ULC Rating	1B:C	2B:C	5B:C	5B:C	1A:10B:C	2A:10B:C
Shipping Weight (lbs.)	3¼	5¼	9½	10	22½	27½
Height (in.)	10	15½	15¼	15	21 7/8	21 7/8
Width (in.)	3½	6 3/8	5¾	5 1/8	9¼	9¼
Depth (Diam. - in.)	2 5/8	3	4¼	4¼	6	6
Range (ft.)	6 - 8	6 - 10	9 - 15	9 - 15	9 - 15	12 - 18
Discharge Time (sec.)	9	9	9	9	9	14
Available with Chrome Plated Cylinder	Yes	Yes	Yes			
Minimum Space Requirement (cu. ft.)	196	350	700	770	1540	2170
Standard Bracket	Vehicle	Vehicle	Vehicle	Aircraft	Wall	Wall

HALOTRON I
ALMACENADOS PRESURIZADOS

APROVADO POR LA FAA
(Modelo B394TS)

Modelos
397
398

Modelos
A384T
B385TS
B386T
B394TS

HALOTRON I es un Agente Limpio” carbón Hidroclorofluoro descarga como un líquido de evaporación rápida que no deja residuos. Extingue efectivamente fuegos de Clase A y B por enfriamiento y no conduce la electricidad hacia el operador. El Halotrón está presurizado con Argón Gas y es un HCFC aprobado por EPA y FAA para usarse en fuegos Clase A,B y C. Tiene un GWP bajo de 0.04 – 0.024, un ODP bajo de 0.014 (doce veces mas bajo que el límite máximo permitido por EPA de 0.20) y una corta vida atmosférica (3-1/2 a 11 años). Halotrón se recomienda en áreas que antes estaban protegidas por extintores de Halón 1211 tales como cuartos de computadoras, instalaciones telefónicas, cuartos limpios, área de almacenamientos de datos, oficinas (para protección de equipos sensitivos electrónicos), botes, lanchas y vehículos.

Disponibles en unidades de 65 y 150 libras Moviles (con ruedas)

5 ANOS DE GARANTIA

Halon 1211

Manufacturado y Aprobado por los Estandares UL/ANSI
AMEREX es una Firma Registrad
ISO-9001:2000 ISO-14001:2004

- ★ Cilindro de Acero pulido
- ★ Todas las valvaulas son de Metal

LIMPIO

- ★ Halon 1211 recuperado fue convertido a su especificación original de siderurgica
- ★ Usa todos los gases reciclados de acuerdo con el protocol de Montreal
- ★ Usa todos los gases reciclados de acuerdo con el protocol de Montreal

AMISTOSO AL USUARIO

- ★ Maxima visibilidad durante la descarga
- ★ No provoca conductividad de electricidad al operador
- ★ No produce choque térmico ni estático
- ★ Valvulas de bronce enchapadas en cromo o de alumino anodizado (todo en metal)
- ★ Tiene etiquetas con codigo de barras en Ingles y en español

(Rango de Temperatura –65° F a 120° F)

Todos los extintores están aprobados porel Servicio de Guarda Costas de los Estados Unidos excepto el modeloA344T

SPECIFICATIONS	HALON 1211		
VALVES	CHROME PLATED BRASS		
Size & Capacity (lbs.)	9	13	17
Application	Hose		
Model Number	B369	B371	361
UL Rating	1A:10B:C	2A:40B:C	4A:80B:C
Shipping Weight (lbs.)	16¾	22	36¼
Height (in.)	16¼	20¼	23 7/8
Width (in.)	8½	8½	9¾
Depth (Diam. - in.)	5	5	7
Range (ft.)	12-18	12-18	12-18
Discharge Time (sec.)	9	14	22
Minimum Space Requirement (cu. ft.)	1123	1622	2120
Standard Bracket	Wall	Wall	Wall

SPECIFICATIONS	HALON 1211			
VALVES	ALUMINUM			
Size & Capacity (lbs.)	1¼	2½	3	5
Application	Nozzle		Hose	Nozzle
Model Number	A344T	* C352TS	* C354TS	B355T
UL Rating	2B:C	5B:C	5B:C	10B:C
Shipping Weight (lbs.)	2¾	5½	6	9¾
Height (in.)	10	14 3/8	14 3/8	15¼
Width (in.)	3 5/8	4½	6	5¾
Depth (Diam. - in.)	2 5/8	3	3	4¼
Range (ft.)	9-12	9-15	9-15	9-15
Discharge Time (sec.)	10	10	12	10
Minimum Space Requirements (cu. ft.)	156	312	375	624
Standard Bracket	Vehicle	Aircraft	Aircraft	Veh/Marine

* Modified valve

HALON 1211
ALMACENADOS PRESURIZADOS

Modelos
B369
B371
361

Modelos
A344T
C352TS
C354TS
B355T

HALON 1211 es un gas liquido presurizado con nitrógeno el cual se descarga como vapor impidiendo el choque al frío o estático sin impedir la visibilidad del operador. Este agente “LIMPIO” rápidamente penetra áreas difíciles de ver y de alcanzar sin dejar residuos. Es recomendado para la protección de equipos delicados, sensible y de alto costo como computadoras, equipo eléctrico, de grabaciones y películas, motores de automóviles, aviones y aparatos de laboratorio químico.

Con un grado de alta calidad en sus componentes, agente “Limpio”de poco peso, buen rango de descarga y excelente abilidades de extinsion.

1 AÑO DE GARANTIA

Carbon Dioxide

BIOXIDO DE CARBONO

Manufacturado y Aprobado por los Estandares UL/ANSI

AMEREX Es una Firma Registrada
ISO-9001:2000 ISO-14001:2004

LISTADO BAJO UL,FM Y LA GUARDA COSTA DE LOS ESTADOS UNIDOS

- ★ Cilindros de aluminion que evitan la corrosion- hasta 30% mas liviano que el cilindro de acero
- ★ Todas las valvulas son de Metal
- ★ Cumple con todos los requisitos necesitados para los equipos médicos usados en los hospitales
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras en Español y en Ingles
- ★ Modelo 322NM probado por medios independientes y cumple con todos los requisitos para ser usado en los cuartos de MRI

(Rango de Temperatura –40° F a 120° F)

Nota: Todos están aprobados por el Servicio de Guarda Costas de los Estados Unidos con el soporte ajustador listado en la etiqueta UL

SPECIFICATIONS	CARBON DIOXIDE			
Size & Capacity (lbs.)	5	10	15	20
Application	Horn	Hose & Horn		
Model Number	322	330	331	332
U/L Rating	5B:C	10B:C	10B:C	10B:C
Shipping Weight (lbs.)	14	28¼	37¾	50¾
Height (in.)	17¾	24	30	30
Width (in.)	8¼	12	12	13
Depth (Diam. - in.)	5¼	7	7	8
Range (ft.)	3- 8			
Discharge Time (sec.)	10	10	12½	19
F. M. Approved	Yes			
Standard Bracket	Wall			

El extintor de **Bióxido de Carbono** se descarga como una nube de “nieve” que apaga el fuego al eliminar su oxigeno. Es efectivo en incendios de Clase B por líquido inflamable y no es conductor de electricidad. El Bióxido de Carbono es un gas limpio, no contaminante.

Disponible en unidades de 50 y 100 libras
Móviles (con ruedas)

5 AÑOS DE GARANTIA

Class D

Manufacturado y Aprobado por los Estandares UL/ANSI

AMEREX es una Firma Registrada por
ISO -9001::2000 ISO-14001:2004

- ★ Cilindro de Acero Durable
- ★ Todas las valvulas son de Metal
- ★ Con su unico aplicados de “Flujo suave” mas su boquilla de largo rango
- ★ Un acabado con pintura amarilla muy resistente a la corrosión (clase D)
- ★ FM Listado (UL/ANSI 299 y UL/ANSI 711)
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras en Ingles y Español

El aplicador AMEREX de "flujo suave" se ha hecho particularmente para combatir incendios de Clase D. Mantiene las Manos de el operador lejos de el calor intenso y previene la inhalación de gases tóxicos causados por el material que se está quemando. La descarga es fácilmente controlable y provee usa aplicación continua de el agente. El aplicador puede quitarse rápidamente para obtener un chorro directo donde se requiera para mayor alcance, un patrón mas reducido en la descarga o un efecto de lanzamiento.

(Rango de Temperatura –40° F a 120° F)

SPECIFICATIONS	CLASS D Dry Powder	
Powder Type	Sodium Chloride	Copper
Application	Hose & Nozzle or Applicator	
Model Number	B570	B571
Size & Capacity (lbs.)	30	
Shipping Wt. (lbs.)	53	
Height (in.)	32	
Width (in.)	13	
Depth (Diam. - in.)	8	
Range (ft.) with Applicator	3 - 6	
Range (ft.) with Nozzle	8 - 10	
DischargeTime (Sec.) - Applicator	24	18
DischargeTime (Sec.) - Nozzle	13	
F. M. Approved	Yes	
Standard Bracket	Wall	

CLASE D

Extintores para metales - "Clase D"

ALMACENADOS PRESURiZADOS

Modelo B570 **Modelo B571**

PARA FUEGOS DE METALES COMBUSTIBLES

MODELO B570 contiene una mezcla de cloruro de sodio en polvo seco como agente extintor. El calor del fuego causa que se solidifique y forma una costura excluyendo el aire y disipando el calor del metal encendido. Los fuegos de metales que involucran al magnesio, sodio (derrames a granel), aleaciones de sodio, potasio, uranio y aluminio polvorizado pueden ser controlados y extinguidos por este extintor original.
Disponible en unidades de 150 libras con ruedas (o moviles)

MODELO B571 contienen un agente extintor de cobre especialmente desarrollado para la Marina de los Estados Unidos para combatir fuegos de litio con cualquier otra aleación de litio. El compuesto de cobre sofoca el fuego y provee un excelente disipador para eliminar el calor del fuego. El polvo de cobre se ha encontrado ser superior a todos los otros agentes extintores de fuego para uso con litio

Disponible en unidades de 250 libras móviles

6 AÑOS DE GARANTIA

ABC Dry Chemical

Manufacturado y Aprobado por los Estandares ul/ANSI
AMEREX es una Firma Registrada
ISO-900:2000 ISO-14001:2004

UL LISTADO
Y APROBADO POR LA GUARDA COSTERA DE LOS ESTADOS UNIDOS

- ★ Cilindros de Acero Durable
- ★ Todas las valvulas son de Metal
- ★ Listados con la UL y con la Guarda Costera de Los Estados Unidos
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras en Ingles y en Español

(Rango de Temperatura –65° F a 120° F)

Nota: Todos están aprobados por el Servicio de Guarda Costas de los Estados Unidos con el soporte ajustador listado por la UL

ABC
POLVO QUIMICO SECO
ALMACENADOS PRESURIZADOS

Los extintores **ABC ó de Múltiple usos**; utilizan un polvo químico seco, especialmente fluídizado y silíconizado de mónofosfato de amonia. Aísla químicamente los fuegos de Clase A fundiendose aproximadamente a unos 350° F y cubriendo toda la superficie donde se aplica; sofoca y rompe la reacción en cadena de los fuegos de Clase B y no conduce electricidad para el operador.

Disponible en unidades móviles y portatiles

6 AÑOS DE GARANTIA

SPECIFICATIONS	ABC Dry Chemical										
VALVES	ALUMINUM						BRASS, CHROME PLATED				
Size & Capacity (lbs.)	2 ½	5	5	6	10 Tall	20	5	6	10 Short	10 Tall	20
Application	Nozzle	Hose and Nozzle					Hose and Nozzle				
Model Number	B417 / B417T	B500 / B500T	B402 / B402T	B443	B456	A411	B424	B461	419	B441	423
U/L Rating	1A:10B:C	2A:10B:C	3A:40B:C	3A:40B:C	4A:80B:C	20A:120B:C	2A:10B:C	3A:40B:C	4A:80B:C	4A:80B:C	20A:120B:C
Shipping Wt. (lbs.)	5¼ / 5½	9¼ / 9½	9¼ / 9½	12¾	18	38	10½	13¾	19	19	39
Height (in.)	15½	15¼	15¼	16	20	23¼	15½	16¼	17 5/8	20½	24
Width (in.)	5¾	7¼	7¼	7¾	7¾	10¼	8	8½	9½	8¾	10¼
Depth (Diam. - in.)	3	4¼	4 ¼	5	5	7	4¼	5	6	5	7
Range (ft.)	9 - 15	12 - 18	12 - 18	15 - 21	15 - 21	15 - 21	12 - 18	15 - 21	15 - 21	15 - 21	15 - 21
Discharge Time (Sec.)	10	14	14	14½	20	30	14	14	22	20	30
Available with Chrome Plated Cylinder	YES	YES	YES		YES			YES	YES	YES	
F. M. Approved	YES	YES		YES	YES	YES		YES	YES	YES	YES
Standard Bracket	Wall / Vehicle-Marine			Wall			Wall				

Regular Dry Chemical

Manufacturado y Aprobado por los Estandares UL/ANSI

AMEREX es una Firma Registrada
ISO -9001:2000 ISO-14001:2004

BC
POLVO QUIMICO SECO
ALMACENADOS PRESURIZADOS

- ★ Cilindros de Acero Durable
- ★ Listado Bajo UL y el Servicio de Guarda Costas
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras en Ingles y en Español

Los extintores **de Polvo REGULAR**; estos contienen un polvo químico seco de bicarbonato de sodio y silicón con aditivos para que fluya libremente y no se ponga pegajoso. Una solución de protección económica para incendios de Clase B y Clase C con un costo inicial bajo incluyendo la recarga. Este químico sofoca los fuegos en líquidos inflamables y gases presurizados y no conduce la electricidad para el operador.

(Rango de Temperatura –65° F a 120° F)

Nota: **Todos están aprobados por el Servicio de Guarda Costas de los Estados Unidos con el soporte ajustador UL listado**

Disponibles en unidades móviles y estacionarias

6 AÑOS DE GARANTIA

SPECIFICATIONS	REGULAR Dry Chemical								
VALVES	ALUMINUM						BRASS, CHROME PLATED		
Size & Capacity (lbs.)	1	2½	5	5½	10 Tall	20	6	10 Tall	20
Application	Nozzle			Hose and Nozzle					
Model Number	A620T	B403 B403T	B409T	B453	B457	A412	B462	B447	408
U/L Rating	2B:C	10B:C	10B:C	40B:C	60B:C	120B:C	40B:C	60B:C	120B:C
Shipping Wt. (lbs.)	2½	5½	9¼	9½	18	38	13¾	19	39
Height (in.)	10	15½	15¼	15¼	20	23¼	16¼	20½	24
Width (in.)	3½	5¾	5½	7¼	7¾	10¼	8½	8¾	10¼
Depth (Diam. - in.)	2¾	3	4¼	4¼	5	7	5	5	7
Range (ft.)	5 - 8	9 - 15	12 - 18	12 - 18	15 - 21	15 - 21	15 - 21	15 - 21	15 - 21
Discharge Time (Sec.)	10	10	10	14	18	28	14	18	28
Available with Chrome Plated Cylinder	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes				
F. M. Approved		Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Standard Bracket	Vehicle	Vehicle - Marine		Wall					

Purple K Dry Chemical

Manufacturado y Aprobado por los Estandares UL/ANSI

AMEREX es una Firma Registrada
ISO -9001:2000 ISO-14001:2004

- ★ **Cilindro de Acero Durable**
- ★ **Con todas las valvulas de Metal**
- ★ **Mucho mas exonomico de servir y mantener**
- ★ **Tiene etiquetas con Código de barras en Ingles y en Español**

(Rango de Temperatura –65° F a 120° F)

Nota: Todos están aprobados por el Servicio de Guarda Costas de los Estados Unidos con el soporte ajustador listado por la UL

PURPURA K
POLVO QUIMICO SECO
ALMACENADOS PRESURIZADOS

Los extintores **PURPURA K**; contienen un polvo químico seco especialmente fluído de bicarbonato de potasio muy efectivo en líquidos inflamables de Clase B y gases presurizados. No es conductor de electricidad. Es el agente extintor preferido de las industrias petroleras, de gas, química servicios municipales, etc.

Disponible en unidades móviles y estacionarias

6 AÑOS DE GARANTIA

SPECIFICATIONS	PURPLE K Dry Chemical				
VALVES	ALUMINUM			BRASS, CHROME PLATED	
Size & Capacity (lbs.)	2 ½	5	20	10 Tall	20
Application	Nozzle	Hose and Nozzle			
Model Number	B410T	B479 B479T	A413	B460	415
U/L Rating	10B:C	30B:C	120B:C	80B:C	120B:C
Shipping Wt. (lbs.)	5½	9½	38	19	39
Height (in.)	15½	15¼	23¼	20½	24
Width (in.)	5¾	7¼	10¼	8¾	10¼
Depth (Diam. - in.)	3	4¼	7	5	7
Range (ft.)	9 - 15	12 - 18	15 - 21	15 - 21	15 - 21
Discharge Time (sec.)	10	12	28	22	28
Available with Chrome Plated Cylinder	Yes	Yes		Yes	
F. M. Approved	Yes		Yes	Yes	Yes
Standard Bracket	Vehicle - Marine		Wall		

HIGH PERFORMANCE Dry Chemical

Manufacturado y Aprobado por los Estandares UL/ANSI

AMEREX es una Firma Registrada
ISO- 9001::2000 ISO-14001:2004

CARACTERISTICAS EXTRA:

- ★ **Rango Superior (Vertical y Horizontal)**
- ★ **Alta Presión de Operación (240 PSI)**
- ★ **Selección en los polvos químicos**
  ABC de Múltiples usos, Regular, ó Púrpura K
- ★ **Selección de Flujo rápido para:**
  Cuota de Alto Flujo
  Rápida Descarga
  Acabar Rápido
  Largo Alcance
  Mayor protección al Operador
- ★ **Selección del Flujo para cumplir con:**
  Largo Alcance
  Mas alta calificación con la UL
- ★ **Cilindros GALVANIZADOS con pintura apóxica (La mejor protección contra la corrosión en existencia)**
- ★ **Base o anillo de caucho en el fondo**
- ★ **Protector en el Manómetro**
- ★ **Tiene etiquetas con Código de barras en Ingles y en Español**

(Rango de Temperatura –65° F a 120° F)

Nota: Todos están aprobados por el Servicio de Guarda Costas de los Estados Unidos con el soporte ajustador listado por la UL

HIGH PERFORMANCE
POLVO QUIMICO SECO
ALMACENADOS PRESURIZADOS

Los extintores de **ALTO RENDIMIENTO (HIGH PERFORMANCE)**; son la mejor opción para altos riesgos, usado frecuentemente en aplicaciones extremas de medio ambiente. Son muy económicos, de un costo inicial muy bajo, mínimo costo de mantenimiento y una mayor confiabilidad que usando los operados por cartuchos.

Disponible en unidades de 250 Lbs. móviles y portatiles

12 AÑOS DE GARANTIA

SPECIFICATIONS	HIGH PERFORMANCE - ABC, REGULAR, PURPLE K Dry Chemical														
Type	*FAST FLOW*									COMPLIANCE FLOW					
Agent	ABC			REGULAR		PURPLE K				ABC			PURPLE K		
Size & Capacity - lbs. (kg)	13.2 (6)	20 (9)	30 (13.6)	20 (9)	30 (13.6)	13.2 (6)	20 (9)	20 (9)	30 (13.6)	13.2 (6)	20 (9)	30 (13.6)	13.2 (6)	20 (9)	30 (13.6)
Model Number	594	581	567	582	568	595	580	584	569	592	564	589	599	566	591
U/L Rating	2A:40B:C	4A:40B:C	4A:40B:C	40B:C	40B:C	40B:C	40B:C	20B:C	40B:C	4A:80B:C	20A:120B:C	20A:160B:C	80B:C	120B:C	160B:C
Shipping Wt. (lbs.)	31	42½	58	42½	58	31	42½	42½	58	31	42½	58	31	42½	58
Height (in.)	17½	24¾	26½	24¾	26½	17½	24¾	24¾	26½	17½	24¾	26½	17½	24¾	26½
Width (in.)	10½	10½	11	10½	11	10½	10½	10½	11	10½	10½	11	10½	10½	11
Depth (Diam. - in.)	7	7	8	7	8	7	7	7	8	7	7	8	7	7	8
Range (ft.)	40-50			40-50		40-50				40-50			40-50		
Discharge Rate (Ave.) (lbs./sec.)	.94	1.20	1.60	1.40	1.76	.94	1.44	2.00	1.88	.59	.65	.95	.61	.67	.81
Discharge Time (sec.)	15	18	21	15	17	15	15	10	16	22	30	34	22	29	34
Standard Bracket	Wall														

Brackets & Accessories

SOPORTES Y SUS ACCESORIOS

SOPORTE DE PARED

1007 (Red)
8678 (Black)
14315 (Stainless)

546 575 577

4834 1521 5525 9582 9581

883
Soporte de Pared de Dos Puntos para los Modelos Halotron I 397 Y 398

SOPORTES ADAPTADORES

16536* 16538* 16537
* Galvanizados

Soporte para Vehículos Marítimos y de Aviación

845 817 818 817S 818S

Soportes para Vehículos/Marítimos y Equipos Pesados (mas de 5 lbs.)

821 821S 861H 808 846

Soportes Fuertes Tipo Caja para Vehículos
(Los soportes Rojos son Galvanizados)

807 809 812 810G 811G 811 810 810CG (USCG)

10 lbs. Soporte de Pared

889 889HB

Carretilla Fuerte Pesada

859

Soportes con Bandas de Goma Reforzada

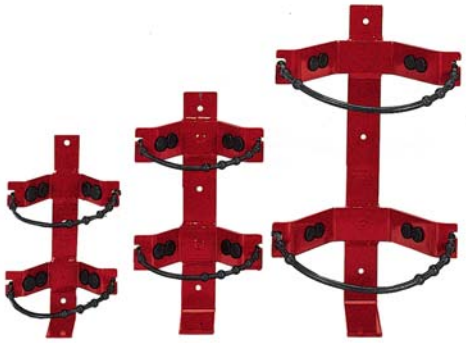

860 862 864

Soportes de Viga Exterior en "I"

868 - 6", 8", 10", 12"

Interior

872 - 6" to 8", 10" to 12"

Extinguisher Type	Size (Capacity)	Model	Cyl. Diam.	Standard Bracket Part Number & Type	U.S.C.G. Approved	Heavy Duty Bracket or Special Bracket with Metal Straps	Heavy Duty Bracket with Rubber Straps	Use With Model 859 Dolly Cart
WATER	2½ Gal.	240	7"	1007 Wall	N/A	810	864	Yes
WATER MIST	1¾ Gal.	B270NM	7"	14315 Wall	N/A	N/A	N/A	
	2½ Gal.	B272NM	7"	14315 Wall	N/A	N/A	N/A	
AFFF FOAM	6 Liter	254	7"	1007 Wall	N/A	810	N/A	
	2½ Gal.	250	7"	1007 Wall	N/A	810	864	Yes
FFFP FOAM	2½ Gal.	252	7"	1007 Wall	N/A	810	864	Yes
WET CHEMICAL	6 Liter	B260	7"	1007 Wall	N/A	810	N/A	
	2½ Gal.	B262	7"	1007 Wall	N/A	810	864	Yes
HALOTRON I	1.4 Lb.	A384T	2 7/8"	845 Vehicle	N/A	N/A	N/A	
	2½ Lb.	B385TS	3"	817 Vehicle	N/A	817S	860	
	5 Lb.	B386T	4¼"	818 Vehicle / Marine	818, 821	818S, 821, 821S, 861H, 807	860	
	5½ Lb.	B394TS	4¼"	818S Aircraft	N/A	818S AIRCRAFT (STANDARD)	N/A	
	11 Lb.	397	6	883 Wall	812	812	862	
	15½ Lb.	398	6	883 Wall	812	812	862	
Halon 1211	1¼ Lb.	A344T	2 7/8"	845 Vehicle	N/A	N/A	N/A	
	2½ Lb.	C352TS	3"	817S Vehicle	N/A	817S AIRCRAFT (STANDARD)	860	
	3 Lb.	C354TS	3"	817S Vehicle	N/A	817S AIRCRAFT (STANDARD)	860	
	5 Lb.	B355T	4¼"	818 Vehicle / Marine	818, 821	818S, 821, 821S, 861H, 807	860	
	9 Lb.	B369	5"	0546 Wall	808, 809	808, 809	862	
	13 Lb.	B371	5"	1007 Wall	809	846, 809	862	
	17 Lb.	361	7"	0577 Wall	810	810	864	Yes
ABC Dry Chemical	2½ Lb.	B417 / B417T	3"	4834 Wall / 817 V.M.	817	817S	860	
	5 Lb.	B402 / B402T	4 ¼"	1521 Wall / 818 V.M.	818, 821	818S, 821, 821S, 861H, 807	860	
	5 Lb.	B500 / B500T	4 ¼"	1521 Wall / 818 V.M.	818, 821	818S, 821, 821S, 861H, 807	860	
	5 Lb.	B424	4 ¼"	16591 Wall	821	821, 821S, 861H, 807	860	
	6 Lb.	B443	5"	5525 Wall	808, 809	808, 809	862	
	6 Lb.	B461	5"	0546 Wall	808, 809	808, 809	862	
	10 Lb.	419	6"	1007 Wall	812	812	862	
	10 Lb.	B456	5"	0546 Wall	809	846, 809	862	
	10 Lb.	B441	5"	1007 Wall	809	846, 809	862	
	20 Lb.	A411	7"	0577 Wall	810	810	864	Yes
	20 Lb.	423	7"	0577 Wall	810	810	864	Yes
REGULAR Dry Chemical	1Lb.	A620T	2 7/8"	845 Vehicle	N/A	N/A	N/A	
	2½ Lb.	B403 / B403T	3"	4834 Wall / 817 V.M.	817	817S	860	
	5 Lb.	B409T	4 ¼ "	818 Vehicle/Marine	818, 821	818S, 821, 821S, 861H, 807	860	
	5½ Lb.	B453	4 ¼ "	1521 Wall	818, 821	818S, 821, 821S, 861H, 807	860	
	6 Lb.	B462	5"	0546 Wall	808, 809	808, 809	862	
	10 Lb.	B447	5"	1007 Wall	809	846, 809	862	
	10 Lb.	B457	5"	0546 Wall	809	846, 809	862	
	20 Lb.	A412	7"	0577 Wall	810	810	864	Yes
	20 Lb.	408	7"	0577 Wall	810	810	864	Yes
PURPLE K Dry Chemical	2½ Lb.	B410T	3"	817 Vehicle/Marine	817	817S	860	
	5 Lb.	B479 / B479T	4 ¼ "	1521 Wall / 818 V.M.	818, 821	818S, 821, 821S, 861H, 807	860	
	10 Lb.	B460	5"	1007 Wall	809	846 / 809	862	
	20 Lb.	A413	7"	0577 Wall	810	810	864	Yes
	20 Lb.	415	7"	0577 Wall	810	810	864	Yes
CARBON DIOXIDE	5 Lb.	322	5 ¼"	0546 Wall	809	809	862	
	10 Lb.	330	7"	0575 Wall	810	810	N/A	
	15 Lb.	331	7"	0575 Wall	810	810	864	Yes
	20 Lb.	332	8"	0577 Wall	811	811	864	Yes
HIGH PERFORMANCE Dry Chemical Fast Flow and Compliance Flow	13.2 Lb. (6 Kg)	594 ABC (FF) 592 ABC (CF) 595 PK (FF) 599 PK (CF)	7"	9582 Wall	810 & 810G	810 & 810G	N/A	
	20 Lb. (9 Kg)	581 ABC (FF) 582 REG (FF) 580, 584 PK (FF) 564 ABC (CF) 566 PK (CF)	7"	9582 Wall	810 & 810G	810 & 810G	864 & 874	Yes
	30 Lb. (13.6 Kg)	567 ABC (FF) 568 REG (FF) 569 PK (FF) 589 ABC (CF) 591 PK (CF)	8 "	9581 Wall	811 & 811G	811 & 811G	864	Yes
CLASS D Dry Powder	30 Lb.	B570 Sodium Chloride	8"	0577 Wall	N/A	811	864	Yes
	30 Lb.	B571 Copper	8"	0577 Wall	N/A	811	864	Yes

Todos los soportes de AMEREX están manufacturados con acero pintados de alta cálidad dandoles un terminado polvorizado. Este terminado en la pintura les asegura muchos años de uso, cumpliendo así con los últimos requirimiento de roció de sál de la U/L (240 horas en 20% Solución de sál-ASTMB 117)

Wheeled

La más amplia variedad en extintores de fuego móviles de alta CALIDAD en el mundo entero. Todos están disponibles también en configuración estacionaria (excepto el de 50 LBs. de Bióxido de Carbono). Ver nuestro catálogo específico para carretillas "Extintores de Fuego Móviles AMEREX" para más detalles y especificaciones técnicas en cada unidad.

POLVO QUIMICO SECO – ALMACENADOS PRESURIZADOS

Models 495, 496, 497
50 lb. Dry Chemical

Models 573, 574, 575
HIGH PERFORMANCE
250 lb. Dry Chemical

Models 488, 489, 490
125/150 lb. Dry Chemical

POLVO QUIMICO SECO CON CILINDRO OPERADO CON NITROGENO

Models 450, 451, 452
125/150 lb. Dry Chemical

Models 467, 468, 469
125/150 lb. Dry Chemical

Models 470, 471, 472
125/150 lb. Dry Chemical

Models 491, 492, 493
300/350 lb. Dry Chemical

CLASE D

Model 680 150 lb. Sodium Chloride
Model 681 250 lb. Copper

ESPUMA

Model 630
33 gal. FFFP Foam

BIOXIDO DE CARBONO

Model 333
50 lb. Carbon Dioxide
Model 334
100 lb. Carbon Dioxide

HALOTRON I™

Models 673, 674, 675
65 lb. / 150 lb.
Halotron I™

Vehicle Fire Suppression Systems

LAS VENTAJAS DE EL SISTEMA PARA VEHICULOS DE AMEREX

SITEMAS DE SUPRESION DE FUEGO PARA VEHICULOS

Todos los años en el mundo entero se pierden Billones de Dolares a causa de perdidas ocasionadas debido a un FUEGO. Siendo esta una de las causas mayores en Perdidas de Valores Personales, Propiedades, Equipos Industriales, y hasta Vidas Humanas. Pero así y todo, las compañías dejan de proveer apropiada protección a sus empleados y a sus equipos industriales arriesgando así a perderlo todo en un minuto. Esta es la razón por la que existe AMEREX, la solución a su problema.

AMEREX es uno de los lideres en la industria manufacturera para los equipos y sistemas de apagar fuegos, con la mas alta experiencia en Ingeniería, manufactura y mejor control de calidad que nadie más en esta industria. Nosotros podemos proteger su equipo con un sistema de supresión de fuegos especialmente diseñado para satisfacer sus necesidades.

El sistema de supresión de fuego para vehículos de AMEREX, les asegura a obtener una póliza de seguro a un costo mínimo y también poder adquirirla fácilmente. Recuerden que el costo de los seguros en los vehículos continúa , y continuará escalando, a este mismo nivel escalaran los costos de sus pólizas. Muchas compañías de seguros han reconocido que la reducción de estos costos se ha debido a la presencia y uso de los sistemas de supresión de fuego en sus vehículos. El sistema de supresión de fuego que AMEREX les ofrece, con mínimo riesgo de fuego para sus vehículos, el cual a su vez le ofrece reducir altamente sus costos en su póliza de seguro. La palabra clave es "CAMBIOS EN EL SISTEMA CAMBIA SU RIESGO" preguntele a su agente de seguro y él se lo verificará

AMGADS III

El sistema de AMEREX de Dectección de Gas en los Vehículos llamado *"AMEREX MOBILE GAS DETECTION SYSTEM- 3rd GENERATION"* el tercero de su generación, tiene la capacidad de ser el monitor de gas designado para ser instalado en cualquier vehículo por el Distribuidoro cualquier otra persona capacitada para ello. Su avanzada tecnología puede detectar: Gas Natural Comprimido (CHG), Gas Natural Liquidificado (LNG), Propano (LPG), Hidrógeno y/o cualquier otro Vapor Hidro-carbonizado.

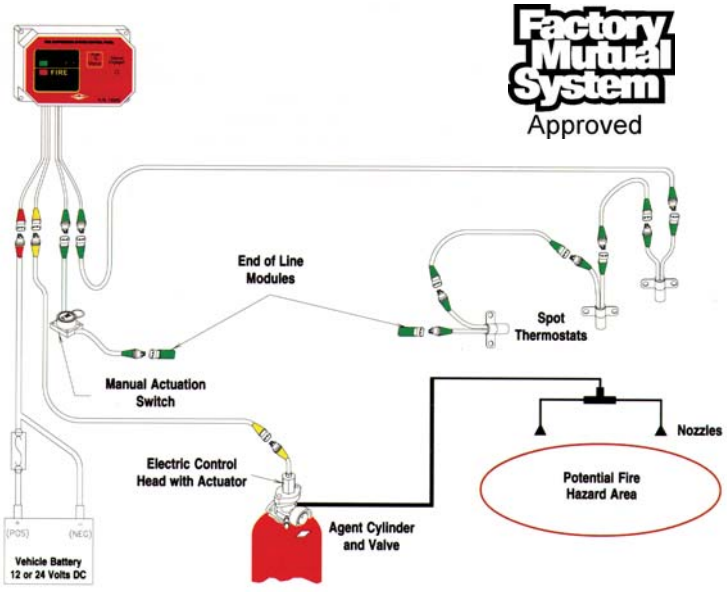

PARA MAS INFORMACION TECNICA POR FAVOR DIRIGIRSE A NUESTRO CATALOGO COMPLETO EN SISTEMA DE VEHICULOS. DISPONIBLE SOLAMENTE A TRAVEZ DE NUESTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EL SISTEMA PARA SUPRESION DE FUEGOS EN RESTAURANTES AMEREX

"KP"

El sistema de AMEREX KP es un sistema pre-diseñado, de tipo químico mojado, el cual se mantiene almacenado presurizado con una red de boquillas diseñadas para la distribución de dicho agente. Este sistema esta aprobado bajo todos los listados de los Laboratorios ULC (Underwriter Laboratories, Inc.). y probado bajo el estandar 300 de la UL. El sistema debe de estar diseñado, instalado y mantenido de acuerdo con el manual de AMEREX NUMERO 12385 "Design, Installation and Maintenance Manual" N.F.P.A. 96, N.F.P.A. 17A, los códigos locales y las ordenanzas autorizadas solamante debe de ser instalado por un Distribuidor entrenado y certificado en sistemas KP a travez de AMEREX.

EL AGENTE:
El agente de KP AMEREX es un supresor de fuego líquido con una base de potasio acetático que apaga fuegos de grasas en las cocinas, ambos por sofocación o enfriamiento. Este agente tiene un PH de 9 ó menos y no daña las superfícies de Acero Inoxidable.

EL CILINDRO QUE CONTIENE EL AGENTE:
El cilindro está hecho de acero dulce. Este cilindro con su agente y las válvulas vienen completamente cargado y presurizados de la fábrica, con el agente liquido KP de AMEREX.

DETECCION:
La red de detección usa una continuidad de cable con detectores especialmente diseñados para ser usados con el sistema KP de AMEREX. Ningún gancho "S" se puede usar.

MODULO DE ACTUACION MECANICA (MRM)
El Modulo de Activación Mecánica trabaja con un tipo de muelle usando una energía mecánica dentro; y eléctrica, mecánica ó neumática afuera. Está capacitado para actuar uno ó hasta 10 cilindros/valvulas conjuntamente usando un solo cilindro de nitrógeno y puede ser operado automáticamente a travez de la red de detección ó manualmente por la estación manual remota.

ZONE DEFENSE SYSTEMS:

El sistema de Supresión de Fuego para Restaurantes "Zone Defense" es un tipo pre-diseñado, con agente químico mojado, que se mantienen almacenado presurizado, con una red de boquillas fijas diseñado por Amerex Corporation para la distribución de su agente. Este sistema esta registrado por los Underwriter's Laboratorios, Inc. ULC y esta probado bajo los estándares de la UL 300. Este sistema deberá ser diseñado, instalado y mantenido de cuerdo con las instrucciones dadas en el "Manual de Diseño, Mantenimiento, e Instalación" de Amerex Parte Num.16640, N.F.P.A. 96, N.F.P.A. 17A, Codigos Locales y sus ordenanzas, y solamente será instalado por un Distribuidor autorizado y entrenado de Amerex . El sistema de Zone Defense de Amerex viene todo contenido y no requiere fuerza eléctrica, ni conección de agua, ni ninguna línea surtidora de agua.

Al comenzar el fuego las rédes automáticas donde están los fusibles van a detectar el fuego, ó pueden proceder a usar la estación manual remota, descargando ambos el agente de bajo PH a travéz de la cámpana y el ducto iendo directamente a caer sobre los aparatos de cocina.



Cualquiéra de los dos métodos que sean usados interumpirán la salida de el gás ó la electricidad en los aparatos de cocina procediendo a la descarga de el sistema.

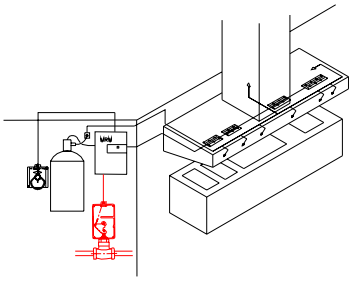

El agente KP de AMEREX apaga el fuego rapidamente enfriando el combustible mientras sofoca los vapores con una reacción de espuma.



PARA MAS INFORMACION TECNICA POR FAVOR DIRIGIRSE A NUESTRO CATALOGO COMPLETO EN SISTEMA DE COCINA Y RESTAURANTES. DISPONIBLE SOLAMENTE A TRAVEZ DE NUESTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EL SISTEMA INDUSTRIAL AUTOMATICO DE QUIMICO SECO “IS”

Por más de 30 años, AMEREX ha estado protegiendo instalaciones y negocios de todos tipos contra fuegos. Nuestros extintores y sistemas automáticos innovados han sido diseñados para prevenir daños y pérdidas que puedan ser ocasionadas por los incendios. El costo asociado con la pérdida de tiempo en la producción, el re-emplazamiento de equipos y la “interrupción de el trabajo” son de gran interés para todas las industrias. Siguiendo la tradición de AMEREX y su interés por todos sus clientes. El sistema “IS” de AMEREX ha sido diseñado para ofrecerle la mejor protección contra incendio que existe y por menos costo. Menos equipos de usar, significa menos tiempo de instalación, menos tiempo en servirlo y menos boquillas para colocar. Todo esto significa más bajo costo inicial y mas bajo costo de mantenimiento a travéz de la vida de el sistema.

Compartimiento de Pintura para vehículos **Inundación Total**

Compartimiento de Pintura abierto en el frente **Aplicación Local**

Nosotros lo tenemos cubierto con el mejor agente extintor que existe.

El sistema “IS” Industrial de AMEREX usa nuestro exclusivo (Modelo 555) con agente químico seco ABC. El agente químico seco ABC apaga más fuegos, por volumen que ningún otro agente. El agente químico seco ABC apaga las llamas con mas rapidéz y ayuda a asegurar que los fuegos de Clase A no se vuelvan a prender. Ya que el peligro envuelve tanta variedad de diferente combustible, nuestro agente químico seco ABC con protección contra fuego de la Clase A(madera, papel, pulpa), Clase B (líquidos inflamables) y Clase C (equipos eléctricos) es el agente mas indicado para la mayoría de fuegos industriales.

Siempre está listo cuando Ud. Lo necesita.

El sistema “IS” Industrial de AMEREX incorpora un sistema de detección que es operable en todo momento en caso de un fuego, 24/7, hasta cuando no hay nadie presente. Así como con el resto del sistema “IS” su diseño y filosofía, necesita muy pocos componentes lo cual ahora en los costos de instalación y mantenimiento.

Pocos cilindros, pocas boquillas, menos tubería.

El sistema “IS” Industrial AMEREX usa muy pocas boquillas, incluyendo la boquilla única de “3 vías” la cual elimina la necesidad de dos boquillas separadas necesitadas en muchas aplicaciones. En muchos casos esto puede hasta eliminar el uso de un cilindro extra.

PARA MAS INFORMACION TECNICA POR FAVOR DIRIGIRSE A NUESTRO CATALOGO COMPLETO EN SISTEMA INDUSTRIAL. DISPONIBLE SOLAMENTE A TRAVEZ DE NUESTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Amerex Corporation

P.O. Box 81
Trussville, AL 35173

Ph: (205) 655-3271
Fax: (205) 655-0854

e-mail: sales@amerex-fire.com
internet: www.amerex-fire.com

ISO-9001:2000
ISO-14001:2004
Certificado

Para mas información por favor contactar:

CAT-COMP-SP 11/07B